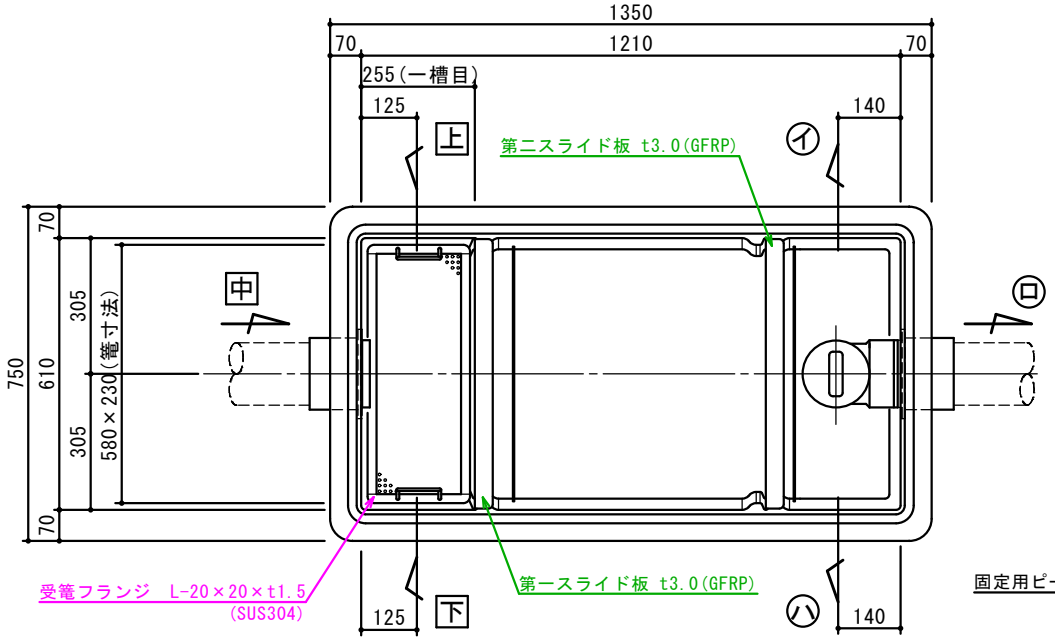

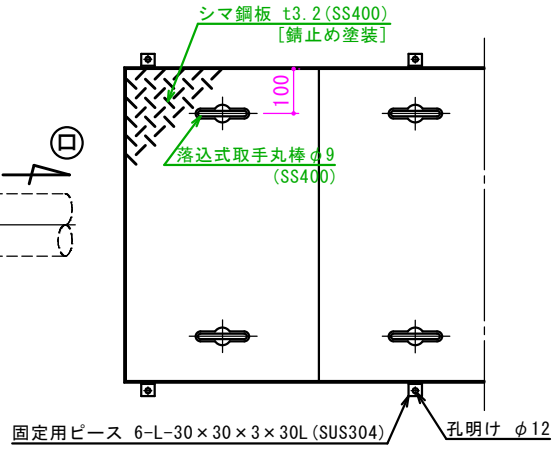

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	1210L×610W×700H	1
	第一スライド板	(GFRP)	605×580×t3.0	1
	第二スライド板	(GFRP)	605×580×t3.0	1
	仕切板	(GFRP)	130×570×t3.0	2
	受篭	(SUS304)	230L×580W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(PVC)	125ソケット	1
	排出管	(PVC)	125ソケット	1
	トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	1307L×708W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	433×700×t3.2	3

本体質量	25 kg
マンホール質量	39 kg
蓋1枚当り質量	11 kg
許容流入流量	200.0 L/min
標準阻集グリース量	66.4 kg
認定番号	第18097号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。

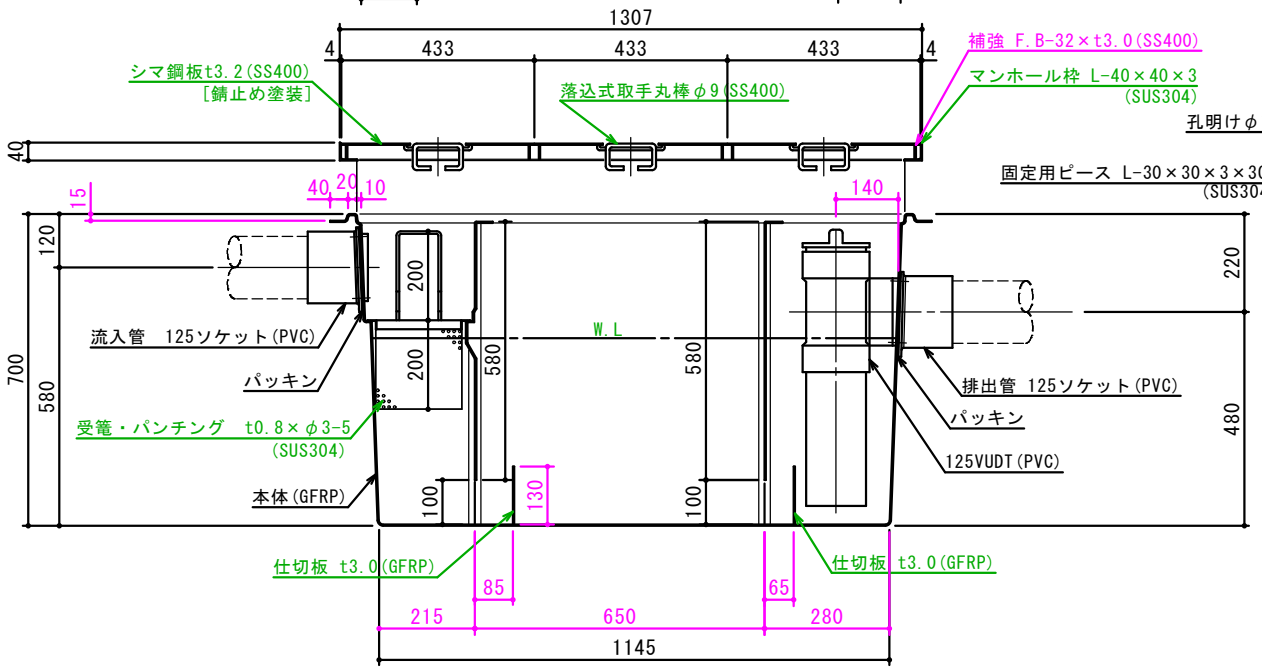

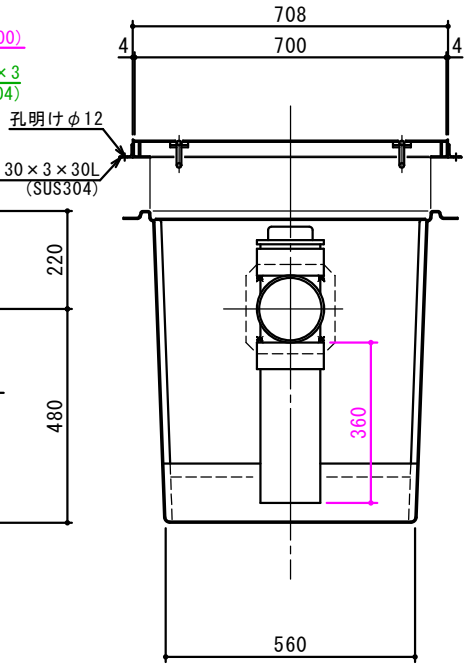

出図印
出図
技術部
照査

注記)	順	改訂日	改訂内容	製図
	1			
	2			
	3			
	4			

承認	検図	製図	担当者
横堀		池田	

作成年月日 2019.09.30

宛先名	殿	工事名	
品名	SE式グリーストラップ	型式	SE−200SA−RD
図番	20−19	記号	SARD200
縮尺	1/12		

SHIMODA 下田エコテック株式会社