## ■ OP 型(地中埋設・パイプ導入用)グリーストラップ標準取付図

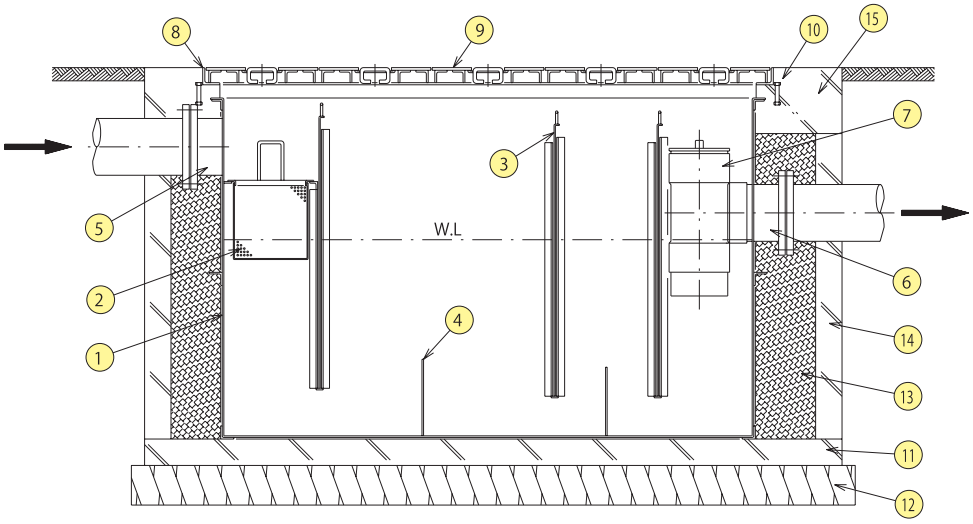


| 部番 | 品名 | 材質 | 部番 | 品名 | 材質 | 部番 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | SUS304 | 6 | 排出管 | SUS304 | 11 | 底盤コンクリート | ー |
| 2 | 受篭 | SUS304 | 7 | トラップ管 | PVC | 12 | 砕石 | ー |
| 3 | スライド板 | SUS304 | 8 | 受枠 | SUS304 | 13 | モルタル埋め戻し | ー |
| 4 | 仕切板 | SUS304 | 9 | ふた | SS400 | 14 | コンクリート擁壁 | ー |
| 5 | 流入管 | SUS304 | 10 | フックボルト | SS400 | 15 | エプロン（コンクリート） | ー |

attention　大型グリーストラップを設置される際は上図のように沈下・土圧対策をお願いします。

## 価格表

### ■ OP 型（地中埋設・パイプ導入型）グリーストラップ　材質：SUS

■各種蓋仕様セット価格

(円)

| 型　式 | 本体実容量(L) | 鋼板製錆止め塗装蓋付 | ステンレス製蓋付 | 亜鉛メッキ蓋付 |
|---|---|---|---|---|
| | | 枠SUS304／蓋SS400 | 枠SUS304／蓋SUS304 | 枠SUS304／蓋SS400亜鉛メッキ |
| OP1500T-SK | 1500 | 3,475,000 | 4,812,000 | 3,587,000 |
| OP2000T-SK | 2000 | 4,132,000 | 5,938,000 | 4,244,000 |
| OP3000T-SK | 3000 | 5,117,000 | 7,181,000 | 5,317,000 |

■耐荷重蓋仕様セット価格（マンホール枠：ステンレス / 蓋：SS400）

(円)

| 型　式 | 本体実容量(L) | T-2 | T-6 | T-14 | T-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP1500T-SK | 1500 | 3,533,000 | 3,763,000 | 3,932,000 | 4,237,000 |
| OP2000T-SK | 2000 | 4,243,000 | 4,366,000 | 4,683,000 | 4,988,000 |
| OP3000T-SK | 3000 | 5,175,000 | 5,191,000 | 5,578,000 | 6,178,000 |

■耐荷重蓋仕様セット価格（マンホール枠：ステンレス / 蓋：溶融亜鉛メッキ）

(円)

| 型　式 | 本体実容量(L) | T-2 | T-6 | T-14 | T-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP1500T-SK | 1500 | 3,648,000 | 3,913,000 | 4,202,000 | 4,587,000 |
| OP2000T-SK | 2000 | 4,398,000 | 4,561,000 | 5,068,000 | 5,448,000 |
| OP3000T-SK | 3000 | 5,409,000 | 5,425,000 | 6,040,000 | 6,778,000 |

■耐荷重蓋仕様セット価格（マンホール枠：ステンレス / 蓋：ステンレス）

(円)

| 型　式 | 本体実容量(L) | T-2 | T-6 | T-14 | T-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP1500T-SK | 1500 | 4,763,000 | 5,463,000 | 6,267,000 | 7,467,000 |
| OP2000T-SK | 2000 | 5,433,000 | 6,391,000 | 7,848,000 | 9,548,000 |
| OP3000T-SK | 3000 | 6,933,000 | 8,089,000 | 10,144,000 | 13,444,000 |

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。