


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	1400L×500W×700H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	490×750×t1.5	1
仕切板	(SUS304)	120×500×t2.0	1
受籠	(SUS304)	490L×190W×t0.8×φ3-5	1
排出管	(SUS304)	100A内ネジソケット	1
トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
スライド板	(SUS304)	320L×200W×600H×t1.5	1
マンホール枠	(SUS304)	1506L×608W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	366×600×t3.2	3
"	(SS400)	400×600×t3.2	1

本体質量	108 kg
マンホール質量	40 kg
蓋(大)1枚当り質量	9 kg
蓋(小)1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	200.0L/min
標準阻集グリース量	66.4 kg
認定番号	第19136号
排出管方向	○方向
納入台数	台

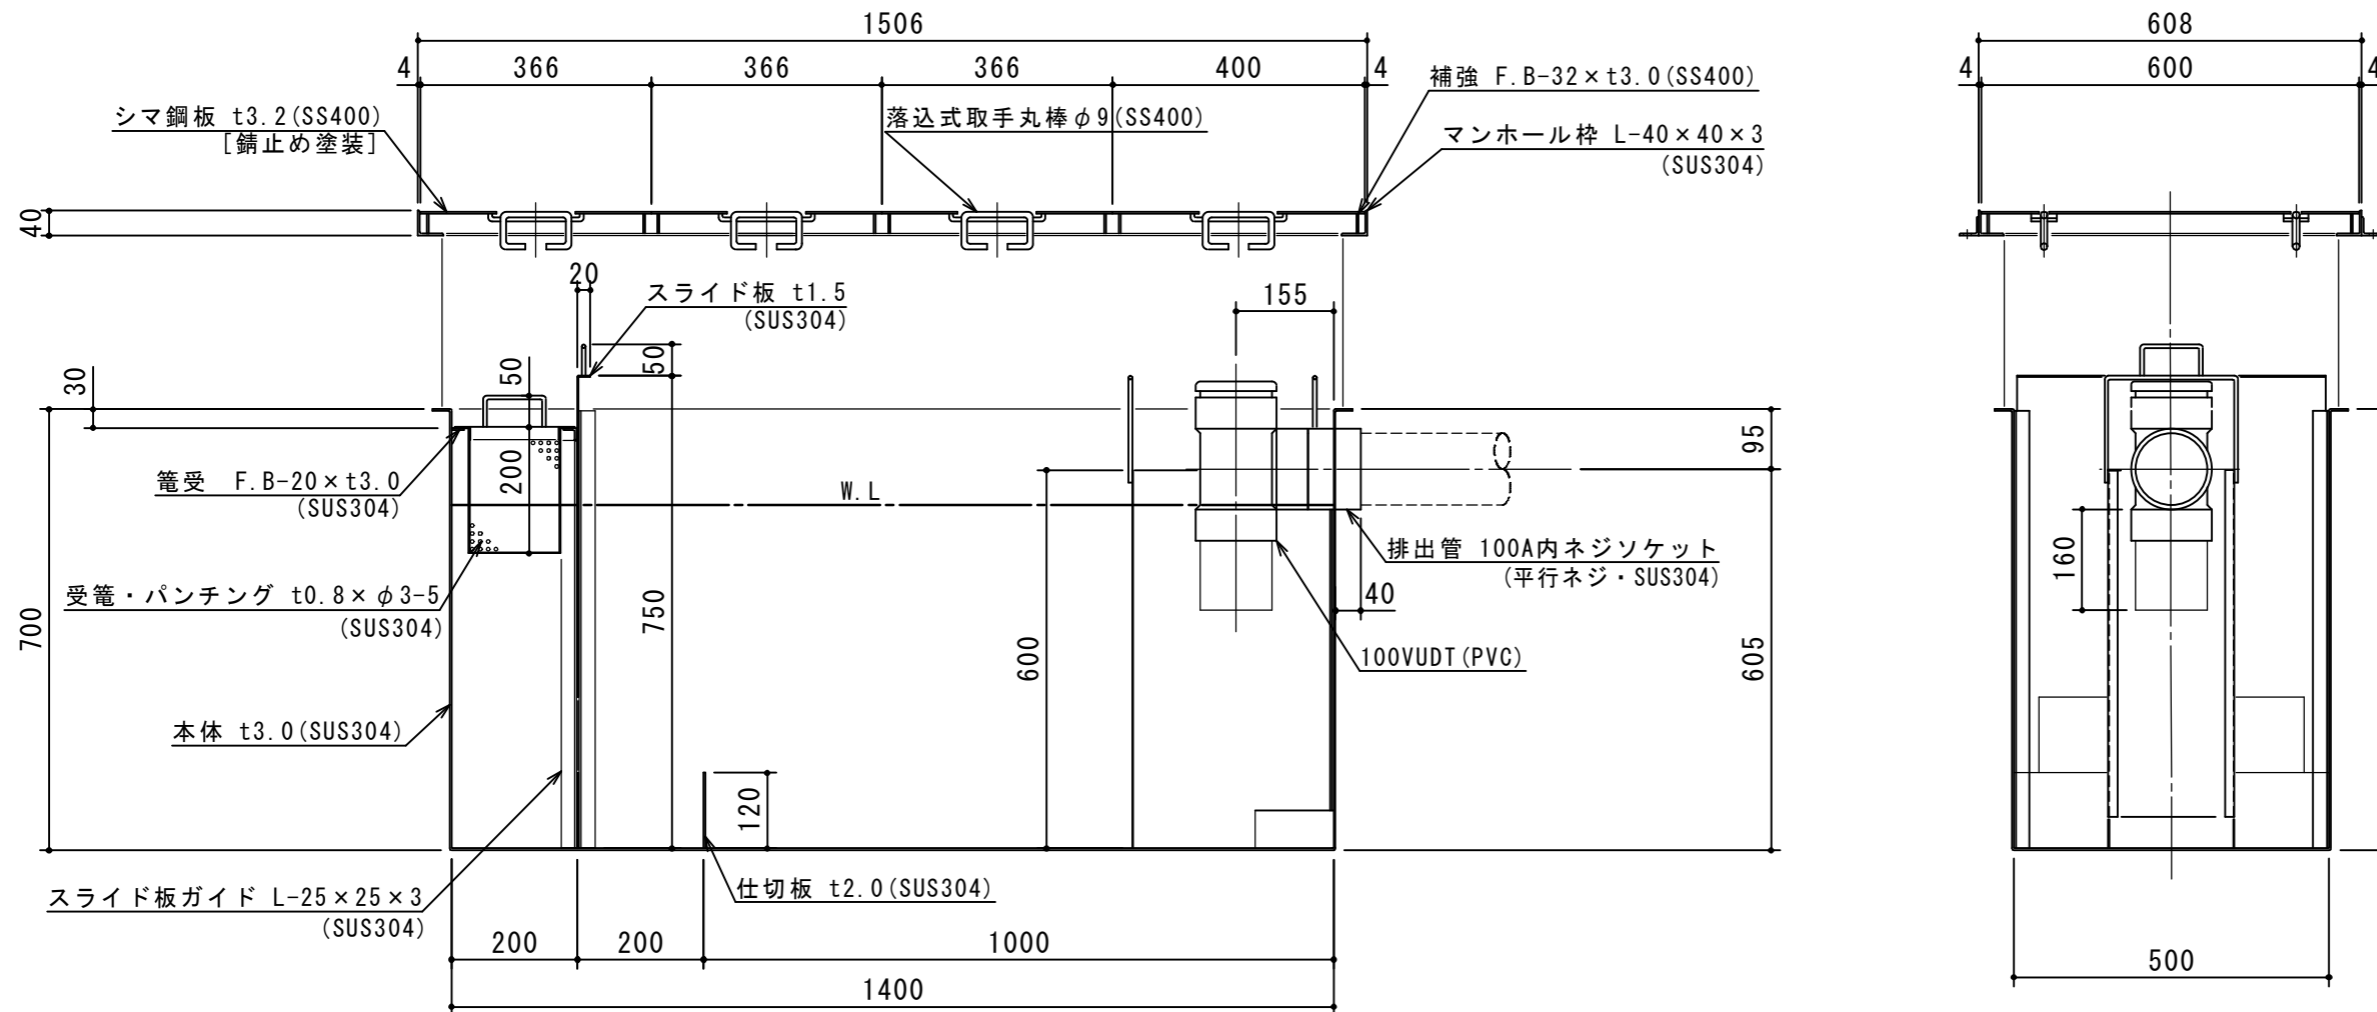

(注1) ①②③は排出管方向を示す。  
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注3) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横堀		大野		品名	SE式グリーストラップ	型式
	△							図番	20-19	記号
	順	改訂日	改訂内容	製図	作成年月日	2019.09.26		縮尺	1/12	SHIMODA 下田エコテック株式会社