


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1700L×600W×700H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	590×750×t1.5	1
	仕切板	(SUS304)	140×600×t2.0	1
	受籠	(SUS304)	290L×490W×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(SUS304)	125A内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310L×250W×580H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1806L×708W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	433×700×t3.2	2
	"	(SS400)	466×700×t3.2	2

本体質量	135 kg
マンホール質量	52 kg
蓋(大)1枚当り質量	11 kg
蓋(小)1枚当り質量	11 kg
許容流入流量	286.0L/min
標準阻集グリース量	94.9 kg
認定番号	第19123号
排出管方向	○方向
納入台数	台

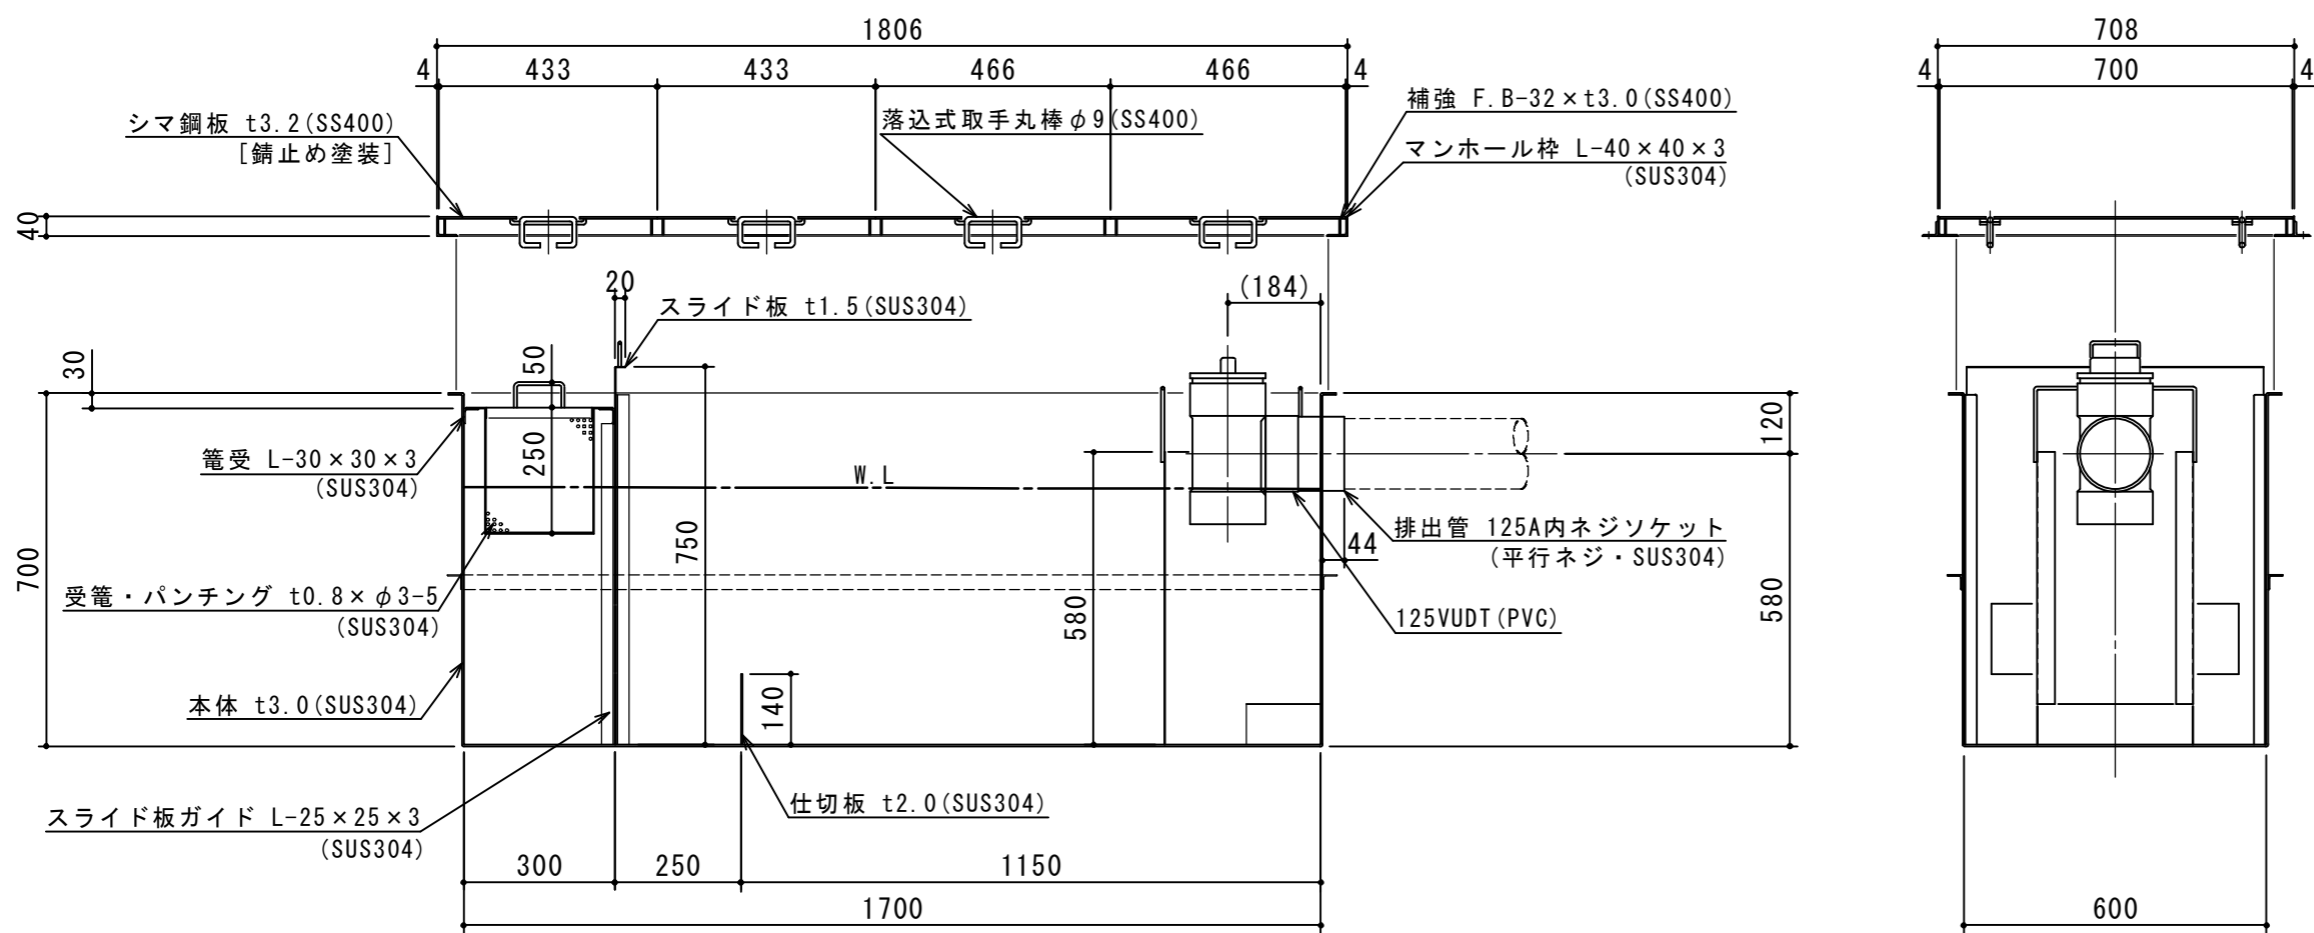

(注1) ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀		大野		品名	SE式グリーストラップ	型式
	△								図番	20-19	記号
	△				製図	作成年月日	2019.09.26		縮尺	1/15	SA-US286
	順	改訂日		改訂内容					SHIMODA 下田エコテック株式会社		