



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	710L×360W×716H	1
	第一スライド板	(GFRP)	355×600×t3.0	1
	第二スライド板	(GFRP)	355×600×t3.0	1
	仕切板	(GFRP)	115×320×t3.0	2
	受管	(SUS304)	180L×330W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(PVC)	75ソケット	1
	排出管	(PVC)	75ソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	808L×458W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400×450×t3.2	2

本体質量	47 kg
マンホール質量	18 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
許容流入流量	70.0 L/min
標準阻集グリース量	23.2 kg
認定番号	第18092号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

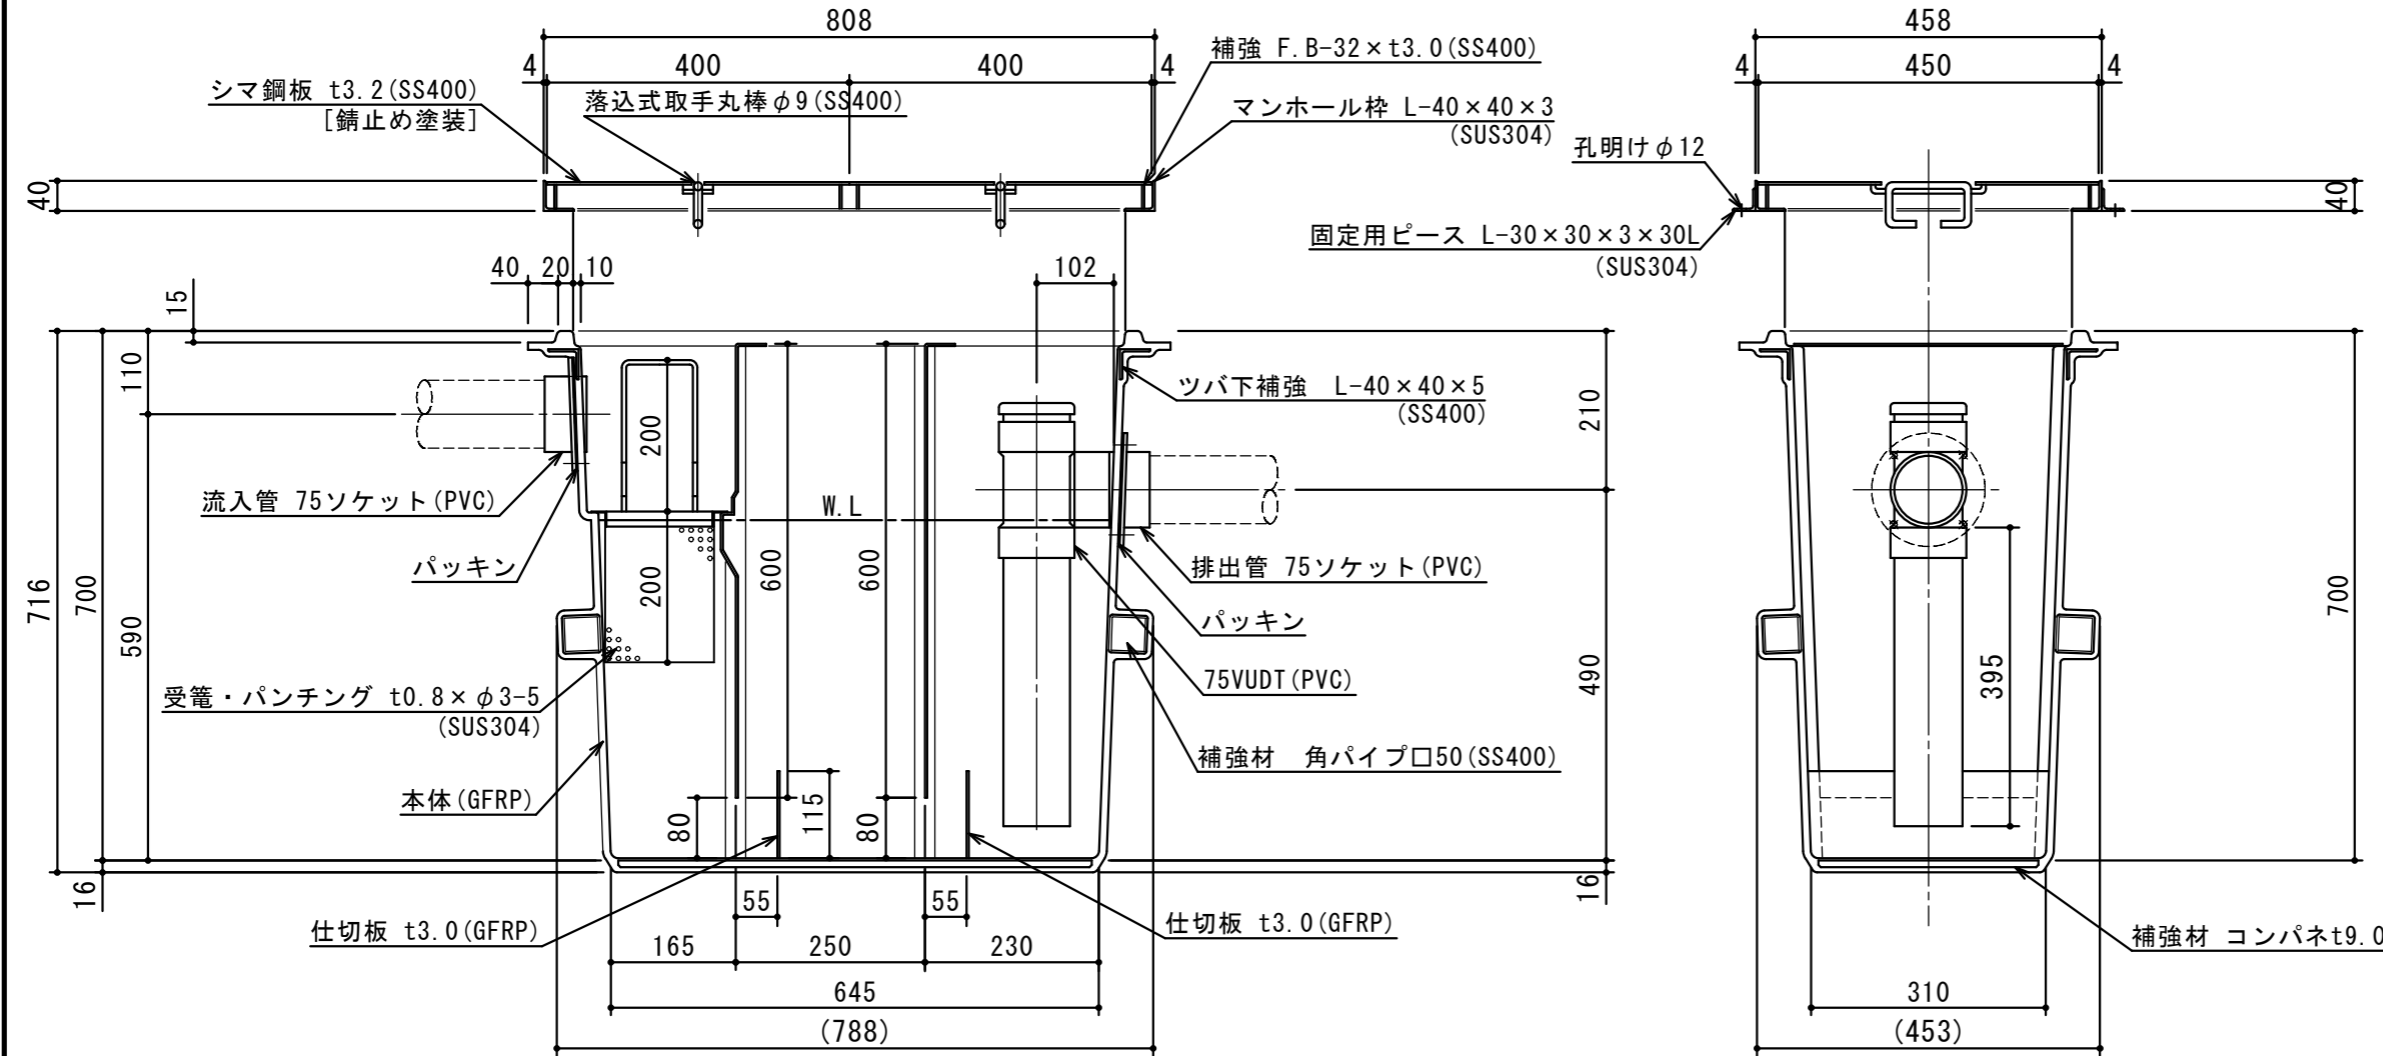

(注1) □ 中 ○ 下 は流入管方向を示す。
(注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名	
	△				横堀		池田		品名	SE式補強型グリーストラップ	型式	SE-70SA-RDS
	△				作成年月日	2019.10.02	図番	20-19	記号	SARDS070	縮尺	1/10
	順	改訂日		改訂内容	製図				SHIMODA 下田エコテック株式会社			