(注)受篭向き注意

特	品　名	材 質	サ　イ　ズ	個数
	本　　体	(SUS304)	1200L×500W×990H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×555×t1.5	1
	受　　篭	(SUS304)	480L×300W×t0.8×φ3-5	1
	流　入　管	(SUS304)	125A×45L　内ネジソケット	1
	排　出　管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310L×250W×540H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1308L×608W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	433×600×t3.2	3

本　体　質　量	199 kg
蓋１枚当り質量	9 kg
許容流入流量	250.0L/min
標準阻集グリース量	83.0 kg
認　定　番　号	第22182号
耐火認定番号	PS060FL-1045
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納　入　台　数	台

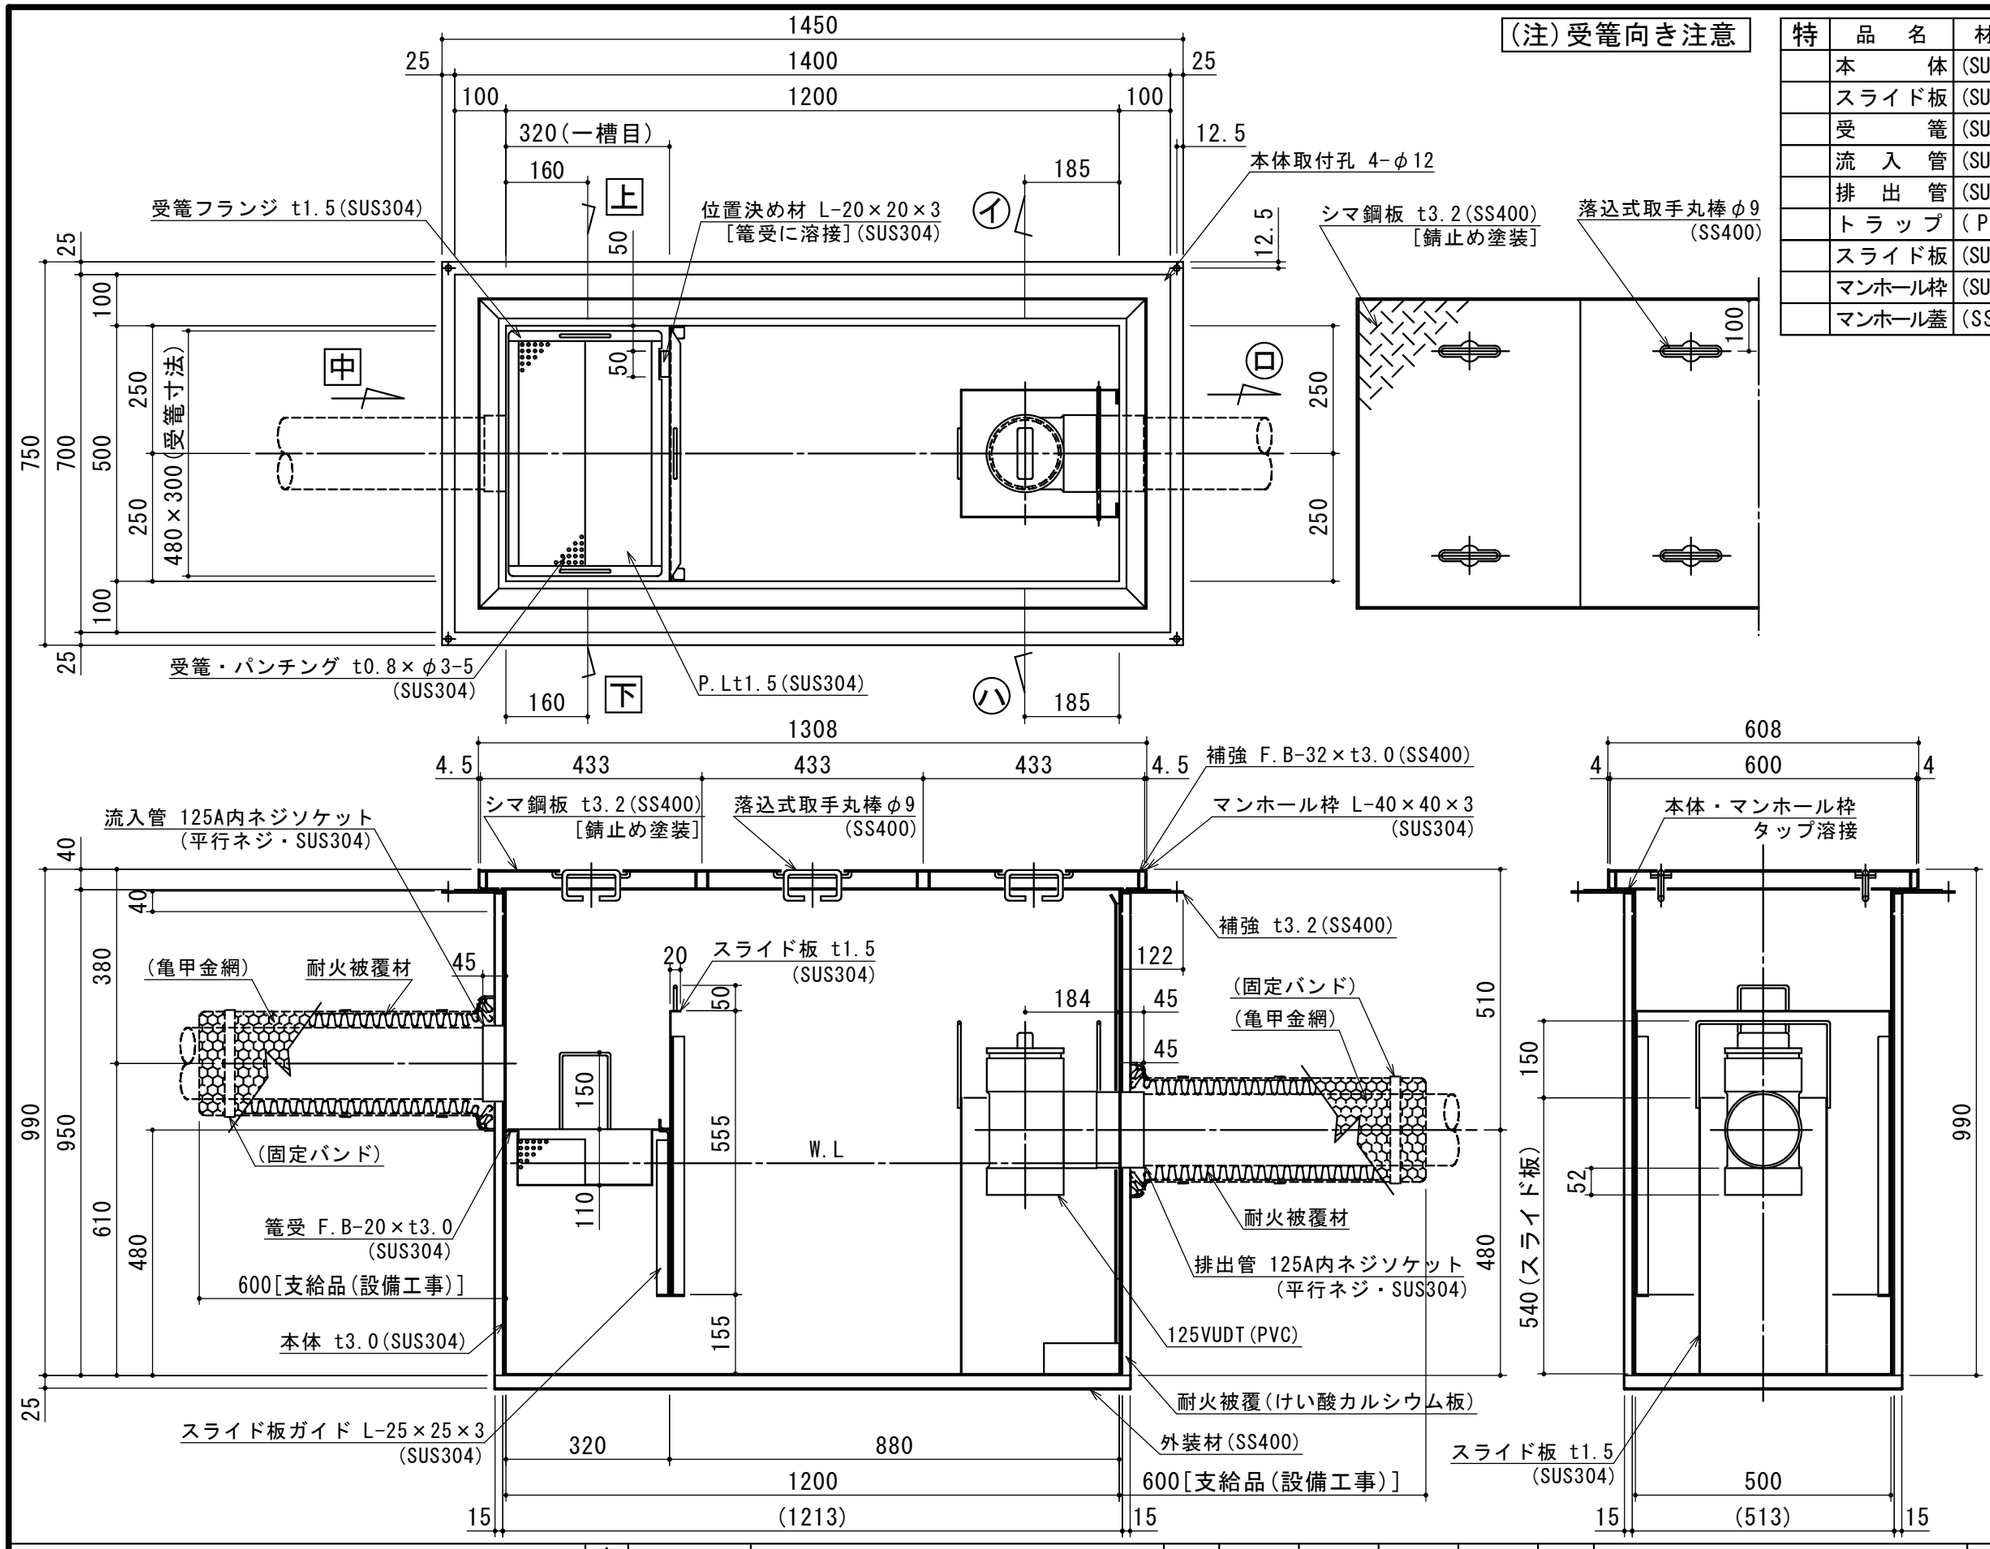

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1330	630

(注)標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。
(注3)マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4)マンホールは人荷重とする。

本体・受枠一体型

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

出図印
出図
技術部
照査

注記)	順	改訂日	改訂内容	製図
	4			
	3			
	2			
	1			

承認	検図	製図	担当者
横堀	池田	関	

作成年月日 2022.08.31

宛先名　殿　　工事名

品名　SE式グリーストラップ　　型式　SE250NS－YE(S)

図番　20-22　記号　NS-YES250　縮尺 1/12

SHIMODA 下田エコテック株式会社