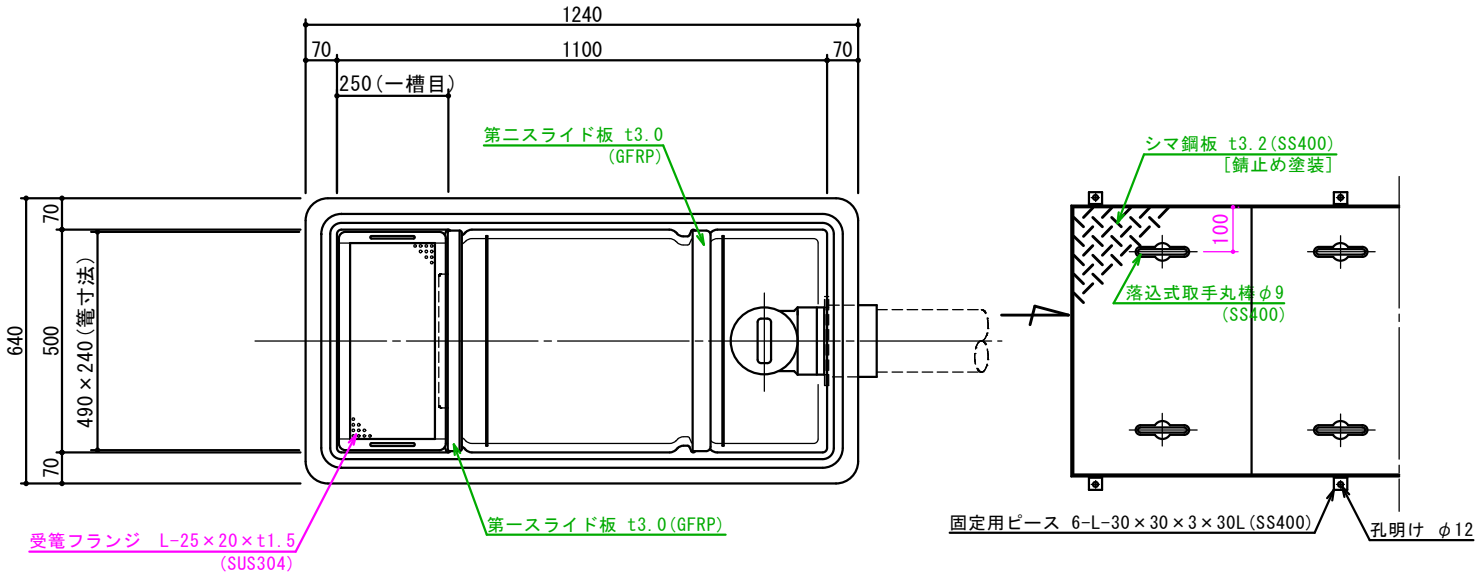

特	品　名	材 質	サ　イ　ズ	個数
	本　体	(GFRP)	1100L×500W×600H	1
	第一スライド板	(GFRP)	495×530×t3.0	1
	第二スライド板	(GFRP)	495×480×t3.0	1
	仕　切　板	(GFRP)	130×470×t3.0	2
	受　　篭	(SUS304)	240L×490W×t0.8×φ3-5	1
	排　出　管	(PVC)	125ソケット	1
	トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	1208L×608W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400×600×t3.2	3

本　体　質　量	22 kg
マンホール質量	32 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
本 体 実 容 量	210 L
許 容 流 入 流 量	157.5 L/min
標準阻集グリース量	49.6 kg
納　入　台　数	台

(注1)マンホール蓋は錆止め塗装仕上とする。
(注2)マンホールは人荷重とする。

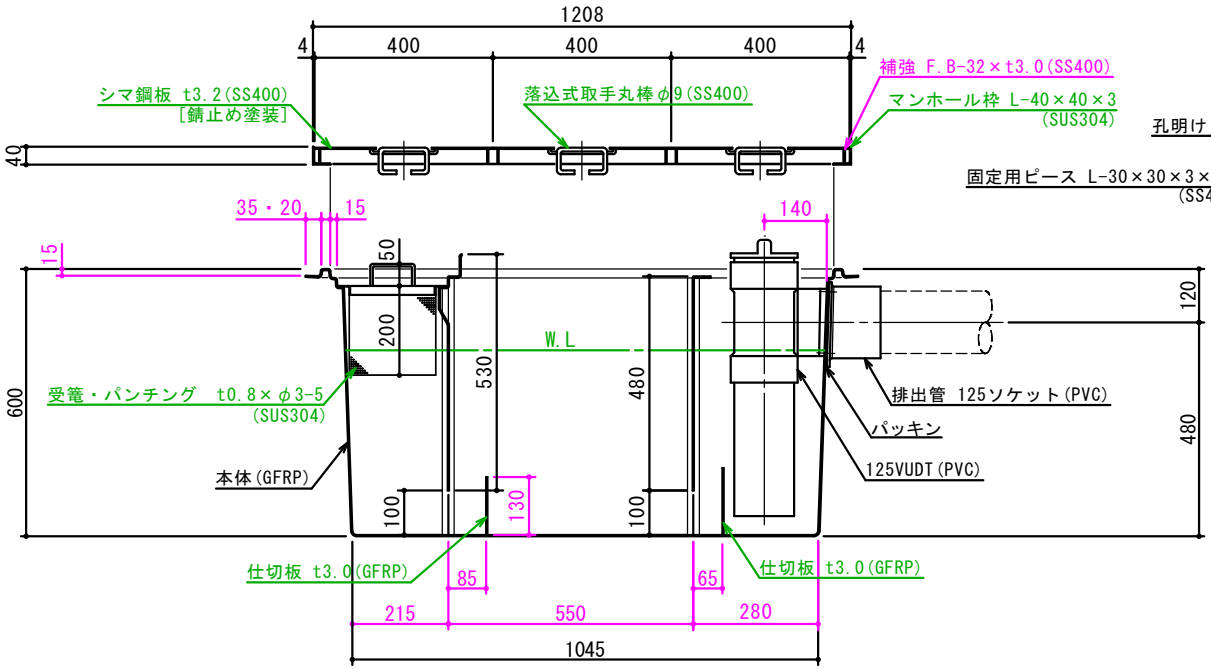

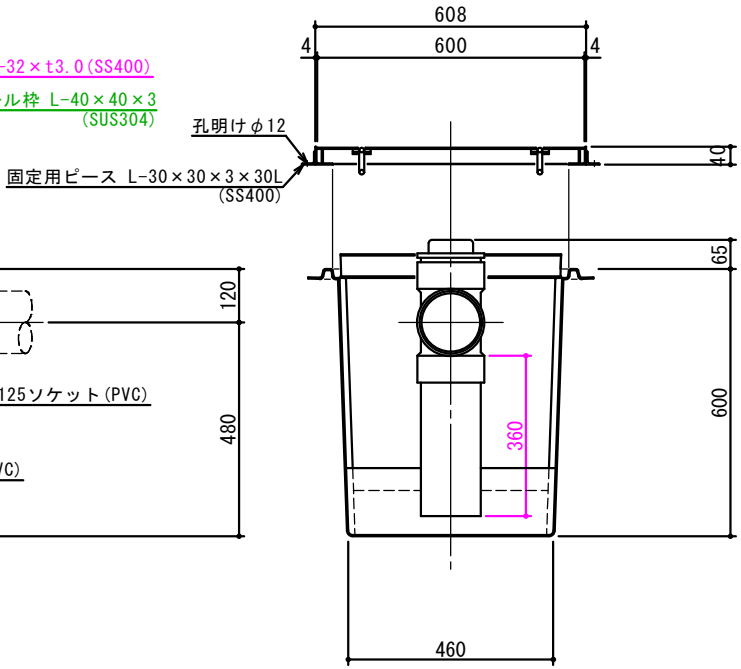

出図印
出図
技術部
照査

注記)	順	改訂日	改訂内容	製図
	⚠			
	⚠			
	⚠			
	⚠			

承認	検図	製図	担当者
横堀		池田	

宛先名	殿	工事名	
品名	SK式グリーストラップ	型式	SK−210SN−RV
作成年月日	2019.09.05	図番	20−19
記号	SNRV210	縮尺	1/12

SHIMODA 下田エコテック株式会社