


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1500L×500W×260H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	210×500×t2.0	2
	"	"	105×500×t2.0	1
	金網	(SUS304)	440L×230W(金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	480L×230W×90H×t1.5	1
	流入管	(SUS304)	80A内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1608L×608W(L-40×35×t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400×600×t3.2	4

本体質量	38 kg
マンホール質量	42 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
本体実容量	75 L
許容流入流量	56.2 L/min
許容オイル阻集量	3.7 L
許容土砂たい積量	15.0 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) 上中下 は流入管方向を示す。
 (注2) ①②③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

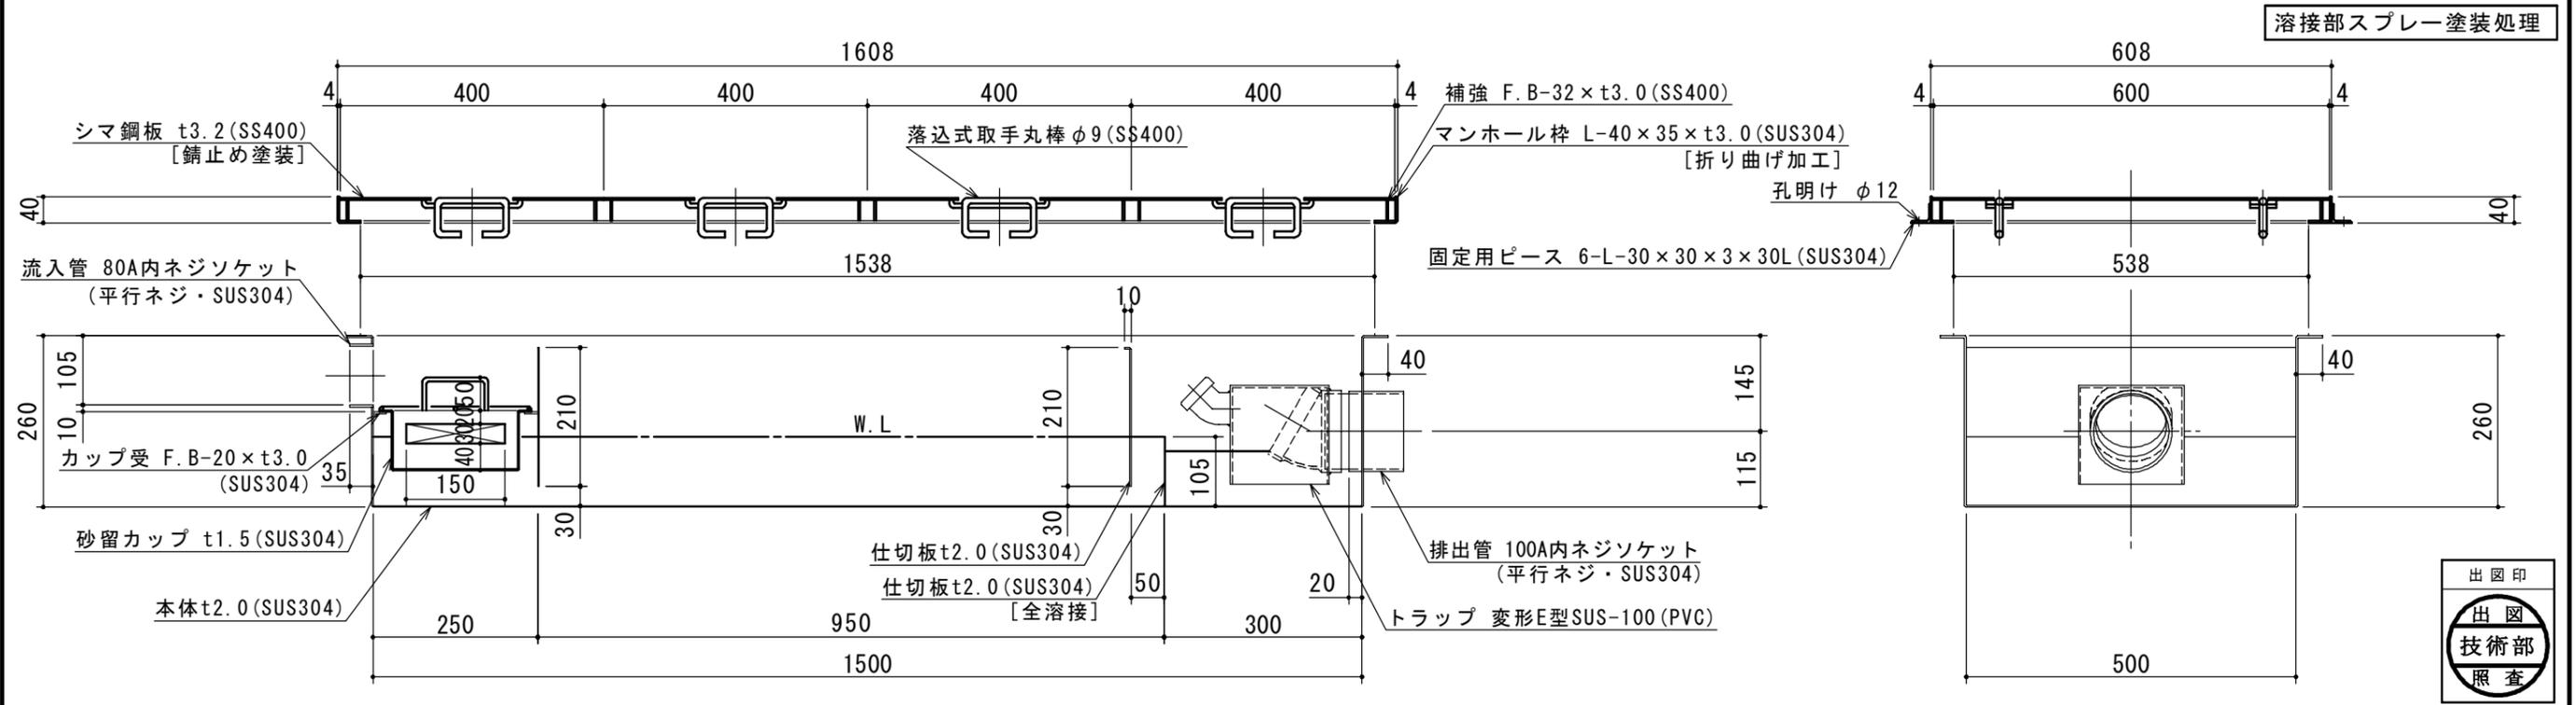

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式
	△							図番	20-22	記号
	△			製図	作成年月日	2022.07.01		縮尺	1/10	SHIMODA 下田エコテック株式会社
	順	改訂日	改訂内容	製図						