



SK式


ステンレス製 駐車場・洗車場用排水枡

QND型 SK-30QN-D~SK-50QN-D

容量 15L~40L

■地中埋設型 ■パイプ導入型

構造図

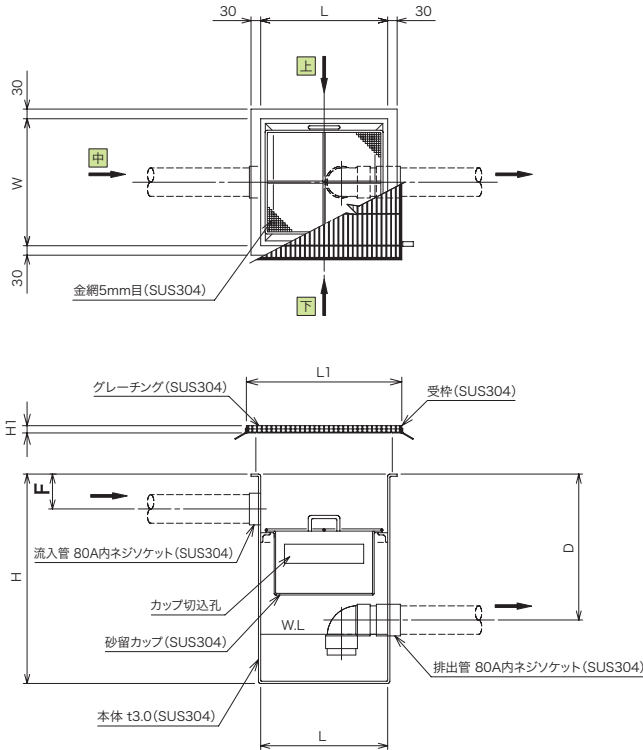

高上げ用スリーブ枡については88頁をご覧ください。

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)				
			L	W	H	F	D
SK-30QN-D	15	25	300	300	550	70	350
SK-35QN-D	20	29	350	350	550	70	350
SK-40QN-D	25	34	400	400	550	70	350
SK-45QN-D	30	39	450	450	550	70	350
SK-50QN-D	40	44	500	500	550	70	350

■標準マンホール仕様 (受枠: SUS304、蓋: 銅板製)

■グレーチング仕様 (受枠: SUS304、蓋: プレーンタイプ SUS グレーチング)

型式	受枠寸法 (mm)			蓋	
	L1	W1	H1	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SK-30QN-D	410	410	40	7	10
SK-35QN-D	460	460	40	8	11
SK-40QN-D	510	510	40	9	14
SK-45QN-D	560	560	40	11	16
SK-50QN-D	610	610	40	13	18

型式	受枠寸法 (mm)			蓋 (グレーチング 15H/20P)		
	L1	W1	H1	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SK-30QN-D	390	390	18	1	5	6
SK-35QN-D	440	440	18	1	6	8
SK-40QN-D	490	490	18	1	7	9
SK-45QN-D	540	540	18	1	8	11
SK-50QN-D	590	590	18	1	10	12

※人荷重

※人荷重

注意 上中下 は流入管方向を示します。ご注文の際は流入管方向をご指示ください。

注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。注意 マンホール寸法については、222~227頁をご覧ください。