# QR型　SK-30Q-R～SK-50Q-R

容量 15L～45L

## ■地中埋設型

構造図

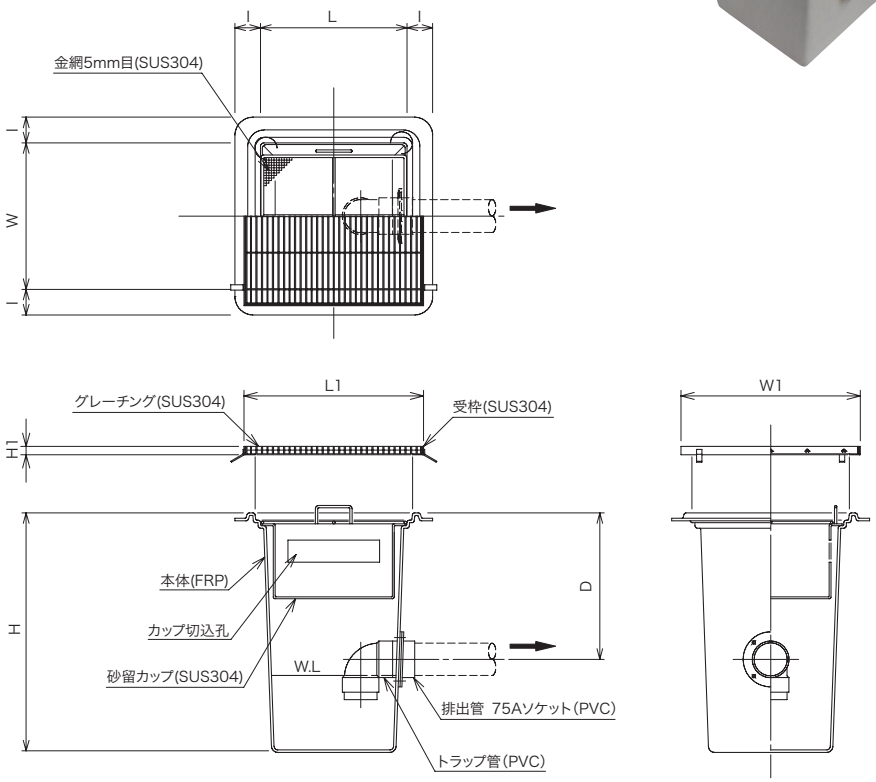


■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

| 型　式 | 本体実容量 (L) | 本体質量 (kg) | 寸法 (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | W | H | D |
| SK- 30Q-R | 15 | 8 | 300 | 300 | 600 | 400 |
| SK- 40Q-R | 30 | 14 | 400 | 400 | 650 | 400 |
| SK- 50Q-R | 45 | 14 | 500 | 500 | 650 | 400 |

■標準マンホール仕様（受枠：SUS304、蓋：鋼板製）

| 型　式 | 受枠寸法 (mm) | | | 蓋 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | W1 | H1 | 1枚当り質量 (kg/枚) | 総質量 (kg/セット) |
| SK- 30Q-R | 410 | 410 | 40 | 6 | 9 |
| SK- 40Q-R | 510 | 510 | 40 | 9 | 13 |
| SK- 50Q-R | 610 | 610 | 40 | 13 | 17 |

※人荷重

■グレーチング仕様（受枠：SUS304、蓋：プレーンタイプ SUS グレーチング）

| 型　式 | 受枠寸法 (mm) | | | 蓋グレーチング 15H/20P | |
|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | W1 | H1 | 1枚当り質量 (kg/枚) | 総質量 (kg/セット) |
| SK- 30Q-R | 390 | 390 | 18 | 5 | 6 |
| SK- 40Q-R | 490 | 490 | 18 | 7 | 9 |
| SK- 50Q-R | 590 | 590 | 18 | 10 | 12 |

※人荷重

注意　マンホール寸法については、222～227頁をご覧ください。