



SK式 ステンレス製耐火型ハセツプ桧

# SHBE型 SK-30SHB-E ~ SK-60SHB-E


■スラブ天吊型 ■側溝導入型 ■防水型 ■耐火型

SK式耐火型ハセツプ桧は国土交通大臣認定の耐火認定品です。

グレーチングはステンレス製、アルミ製、FRP製でも耐火認定取得済みです。

SE式阻集器 (耐火型)	
(国土交通大臣認定)	
品名	排出管付阻集器
認定番号	PS060FL-1045
下田エコテック株式会社	

## 構造図

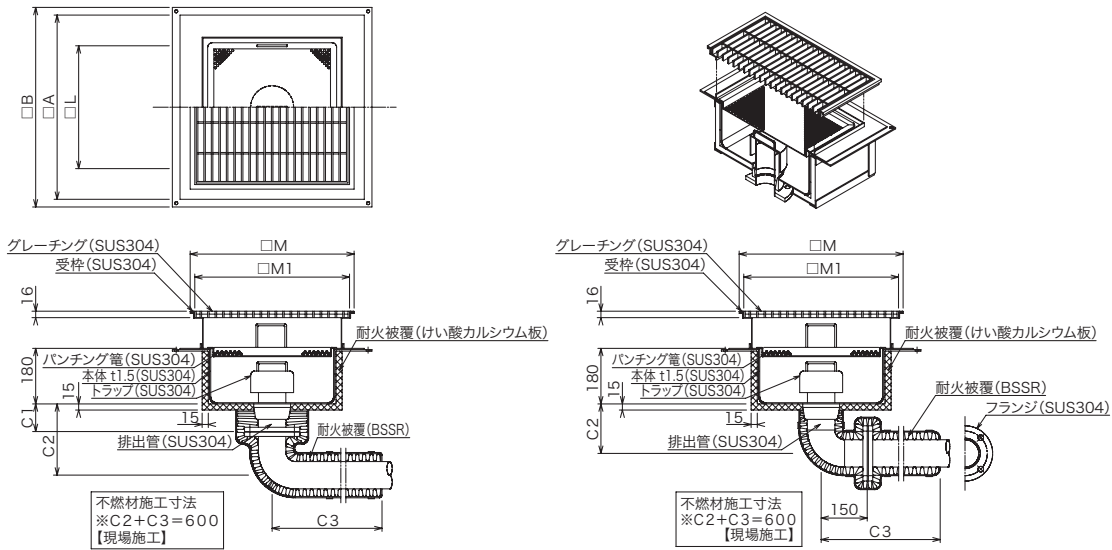

下抜き (V型)

横抜き (H型)

## 標準仕様寸法

型式	排出管口径	本体寸法 (mm)							標準スラブ開口寸法	
		L	A	B	M	M1	C1	C2	長さ (mm)	幅 (mm)
30SHB-E	80	300	500	550	430	400	90	161.2	400	400
35SHB-E	80	350	550	600	480	450	90	161.2	450	450
40SHB-E	80	400	600	650	530	500	90	161.2	500	500
45SHB-E	80	450	650	700	580	550	90	161.2	550	550
50SHB-E	80	500	700	750	630	600	90	161.2	600	600
60SHB-E	100	600	800	850	730	700	105	201.6	700	700

SK式ハセツプ桧は、仕様を選択できます。

■仕上げ仕様 (1)2B仕上げ (2)BA材

■蓋仕様 (1)SUS グレーチング (15H20P) (2)パンチング (2B仕上げ)

(3)滑り止めグレーチング (4)滑り止めパンチング (5) その他

- 注意 価格は営業担当者にお問い合わせください。
- 注意 標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。
- 注意 流入側溝の詳細は (P243 ~ P245) をご参照ください。
- 注意 上記標準仕様以外の製作も承ります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。