SK式　ステンレス製掃兼 EZ トラップ

# ATW型　AT-50W～100W

■防水型　■メタルシール（M 型）
■固定トラップ（P 型）　■ソケット（S 型）

構造図

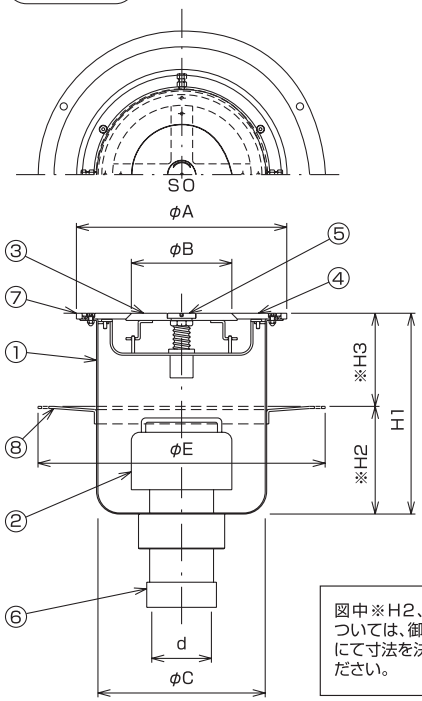


図中※H2、※H3については、御打合わせにて寸法を決定してください。

掃兼EZ(イージー)トラップ(非防水用)標準取付例

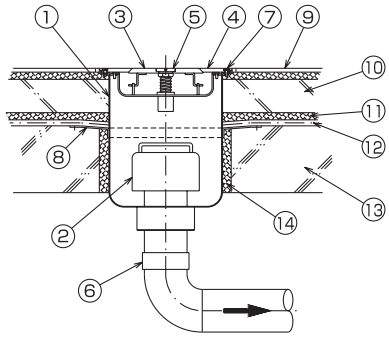


※ストレーナーはオプションとなります。別途ご用命ください。

排出管の種類と形式の表示

品番(呼び) — 排出管タイプ
- メタルシール(M)
- 固定トラップ(P)
- ソケット(S)

■本体寸法・価格

(円)

| 排出管タイプ | 型　式 | 価　格 | 排出管タイプ | 型　式 | 価　格 | 排出管タイプ | 型　式 | 価　格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルシール（M） | AT- 50W-M | 350,000 | 固定トラップ（P） | AT- 50W-P | 310,000 | ソケット（S） | AT- 50W-S | 308,000 |
| | AT- 65W-M | 375,000 | | AT- 65W-P | 320,000 | | AT- 65W-S | 315,000 |
| | AT- 80W-M | 390,000 | | AT- 80W-P | 330,000 | | AT- 80W-S | 325,000 |
| | AT-100W-M | 415,000 | | AT-100W-P | 350,000 | | AT-100W-S | 330,000 |

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

| 品　番 | 呼び径 | ねじ径 d | A | B | C | E | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT- 50W | 50 | 59.614 | 215 | 85 | 162 | 320 | 300 |
| AT- 65W | 65 | 75.184 | 266 | 120 | 213 | 370 | 300 |
| AT- 80W | 80 | 87.884 | 266 | 120 | 213 | 370 | 300 |
| AT-100W | 100 | 113.030 | 266 | 120 | 213 | 370 | 300 |

| 部番 | 品名 | 材質 | 備考 | 部番 | 品名 | 材質 | 備考 | 部番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | SUS304 | 2.0t | 6 | 排出管 | SUS304 | ソケット | 11 | 保護モルタル | | |
| 2 | トラップ | SUS304 | 1.0t | 7 | 目地 | SUS304 | 11.0t | 12 | アスファルト防水 | | |
| 3 | 中ふた | SUS304 | 10.0t | 8 | フック | SS400 | 平鋼 | 13 | スラブコンクリート | | |
| 4 | 外ふた | SUS304 | 10.0t | 9 | 床仕上げ | | | | | | |
| 5 | 開閉ロッド | SUS304 | 40 | 10 | 増し打ちコンクリート | | | | | | |

注意　標準品の耐荷重重量は、150kg f/㎠です。
注意　標準品の気密性を常時維持可能な耐荷重は、100kg f/㎠です。
注意　上記以上の耐荷重重量をお求めの場合は、弊社にご相談ください。
注意　ドライ方式及びウェット方式の両床に仕様が可能です。