




C-CXIE型 SK-30C-CXIE ~ SK-40C-CXIE

■床排水型 ■下抜用 ■耐火型

SE式阻集器(耐火型)
(国土交通大臣認定)
品名 排出管付阻集器
認定番号 PSO60FL-1045
SHIMODA 下田エコテック株式会社

構造図

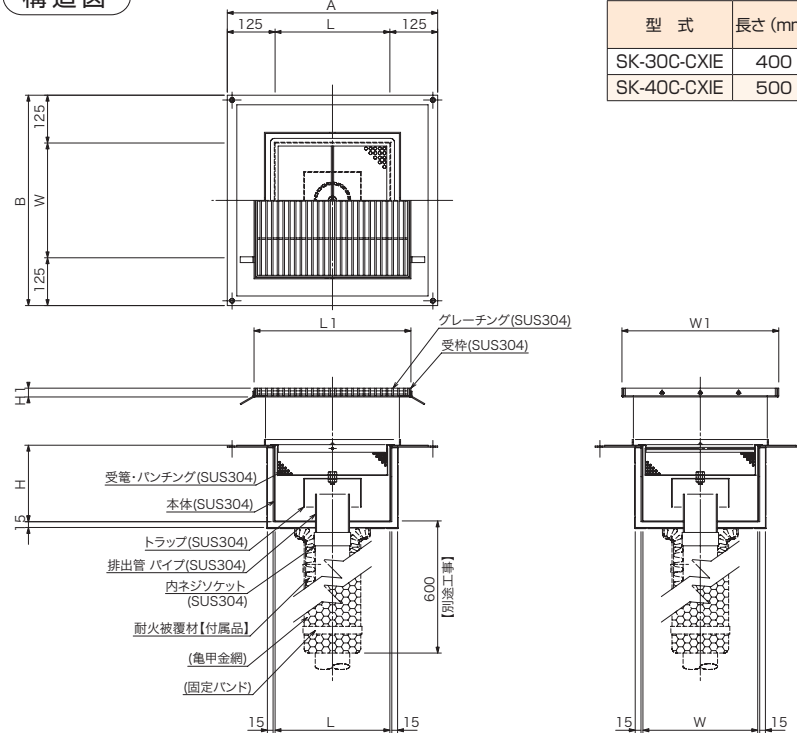

■標準スラブ開口寸法

型式	長さ(mm)	幅(mm)
SK-30C-CXIE	400	400
SK-40C-CXIE	500	500

■本体寸法

型式	本体質量(kg)	寸法(mm)				
		L	W	H	A	B
SK-30C-CXIE	23	300	300	200	550	550
SK-40C-CXIE	30	400	400	200	650	650

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

■標準マンホール仕様(受枠: SUS304、プレートタイプ、SUS グレーチング)

型式	受枠寸法(mm)			蓋(グレーチング 15H/20P)	
	L1	W1	H1	1枚当り質量(kg/枚)	総質量(kg/セット)
SK-30C-CXIE	410	410	18	5	6
SK-40C-CXIE	510	510	18	7	9

■パンチング仕様(受枠: SUS304、蓋: パンチング SUS304)

型式	受枠寸法(mm)			蓋(パンチング)	
	L1	W1	H1	1枚当り質量(kg/枚)	総質量(kg/セット)
SK-30C-CXIE	410	410	30	4	7
SK-40C-CXIE	510	510	30	6	9

■各種蓋仕様セット価格 (円)

型式	SUS製グレーチング蓋付 蓋 15H/ピッチ 20	SUS製パンチング蓋付
SK-30C-CXIE	611,000	574,000
SK-40C-CXIE	742,000	675,000

- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。
- 注意** 本体・受枠一体型も製作可能です。(特注対応となります。)