





GNUS型 SK-60GN-US ~ SK-500GN-US

容量 60L ~ 500L

■地中埋設型 ■側溝導入型

構造図

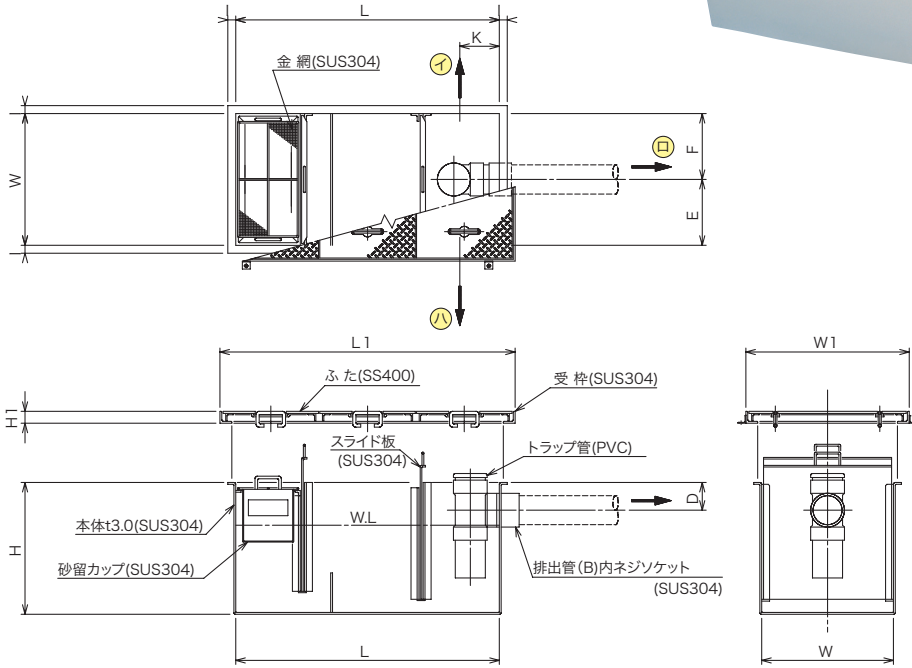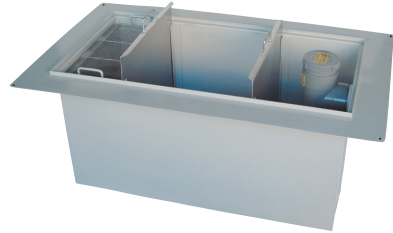

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	排出管 (B)	本体重量 (kg)	寸法 (mm)						
								L	W	H	D	K	L1	W1
SK- 60GN-US	60	45.0	3.0	12.0	3	80	38	600	300	450	60	105	708	408
SK- 85GN-US	85	63.7	4.2	17.0	3	80	44	700	350	450	60	105	808	458
SK-110GN-US	110	82.5	5.5	22.0	3	80	51	800	400	450	60	105	908	508
SK-160GN-US	160	120.0	8.0	32.1	3	80	61	900	450	500	60	125	1008	558
SK-175GN-US	175	131.2	8.7	35.1	3	100	70	1000	500	500	90	150	1106	608
SK-200GN-US	200	150.0	10.0	40.1	3	100	74	1100	500	500	75	150	1208	608
SK-255GN-US	255	191.2	12.7	51.1	3	100	86	1200	600	500	90	150	1307	708
SK-400GN-US	400	300.0	20.0	80.3	4	125	131	1400	700	650	160	150	1526	828
SK-500GN-US	500	375.0	25.0	100.4	4	125	145	1600	800	600	135	150	1726	928

- 注意 (イ)(ロ)(ハ) は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
- 注意 マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。
- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。