




GND型 SK-60GN-D ~ SK-500GN-D

容量 60L ~ 500L

■地中埋設型 ■パイプ導入型

構造図

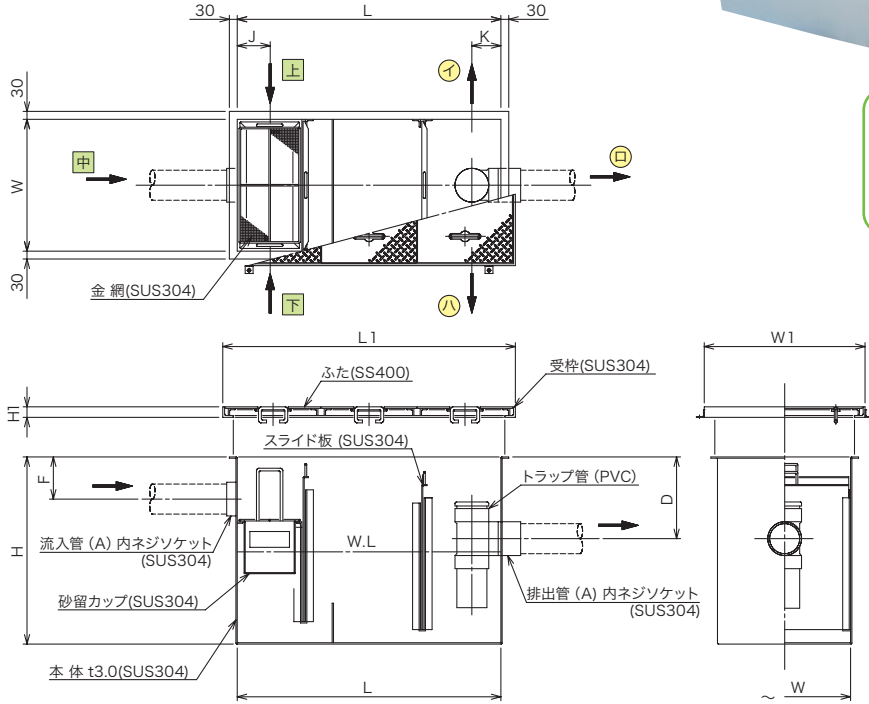

高上げ用スリーブ枠
については85頁を
ご覧ください。

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容 流入流量 [L/min]	許容オイル 阻集量 [L]	許容土砂 たい積量 [L]	槽数	口径 (A)(B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)								
								L	W	H	D	F	J	K	L1	W1
SK-60GN-D	60	45.0	3.0	12.0	3	80	46	600	300	660	270	160	85	80	708	408
SK-85GN-D	85	63.7	4.2	17.0	3	80	54	700	350	660	270	160	100	80	808	458
SK-110GN-D	110	82.5	5.5	22.0	3	80	61	800	400	660	270	160	100	80	908	508
SK-160GN-D	160	120.0	8.0	32.1	3	80	73	900	450	710	270	160	100	80	1008	558
SK-175GN-D	175	131.2	8.7	35.1	3	100	83	1000	500	710	300	160	125	110	1106	608
SK-200GN-D	200	150.0	10.0	40.1	3	100	88	1100	500	710	285	160	125	110	1208	608
SK-255GN-D	255	191.2	12.7	51.1	3	100	101	1200	600	710	300	160	125	110	1307	708
SK-400GN-D	400	300.0	20.0	80.3	4	125	160	1400	700	800	310	150	125	150	1526	828
SK-500GN-D	500	375.0	25.0	100.4	4	125	164	1600	800	750	285	150	150	150	1726	928

- 注意 上中下 は流入管方向、イロハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意 マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。
- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。